


# 产品说明书

## RFID 标签

RUA1118031

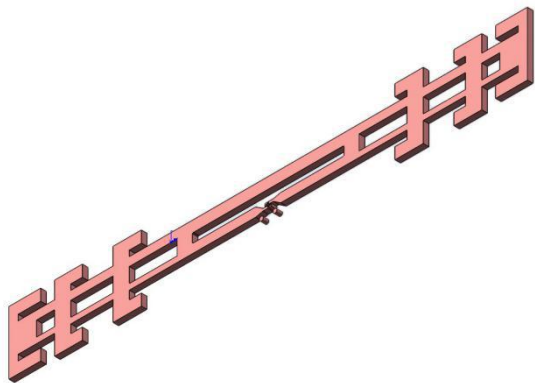

### 环境特征

- 工作温度：-40°C ~ +85°C
- 储存温度：-20°C ~ +50°C
- 工作湿度：≤80%

### 应用

- 档案盒
- 纸盒

### 物理参数

类型	干 inlay	标签
面层材料	\	80g 铜版纸/PP 合成纸/白色 PET
天线	铝蚀刻天线 ( 铝箔 0.009mm , PET 基材 0.05mm )	
不干胶	\	FASSON
底纸	\	格拉辛纸
尺寸	11.6X91.2mm	20X97mm
间距/幅宽 ( MD/CD )	30X102mm	32.9X111mm

### 性能参数

芯片	Alien H3
工作频段	860 MHz ~ 960MHz
支持协议	EPCglobal C1 Gen2 与 ISO18000-6C
读取距离	0m ~ 8m
写入距离	0m ~ 4m
EPC	96 bits
TID	64 bits
User Memory	512 bits
Access PASS	32 bits
Kill PASS	32 bits
数据保存	>10 年
擦写次数	10 万次

SCC(上海中卡)

邮箱:marketing@chinacardgroup.com.cn

Web: www.chinacardgroup.com.cn