


产品说明书

RFID 标签

RUI1118021

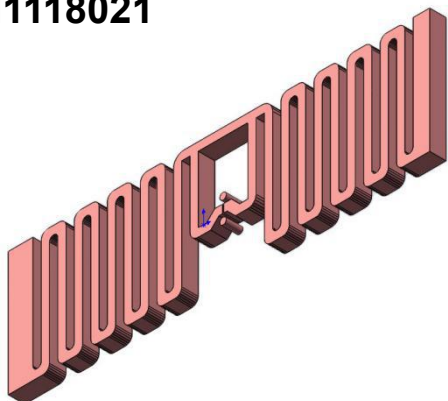

环境特征

- 工作温度：-40°C ~ +85°C
- 储存温度：-20°C ~ +50°C
- 工作湿度：≤80%

应用

- 服装吊牌
- 织唛
- 包装纸箱

物理参数

类型	干 inlay	标签
面层材料	\	80g 铜版纸/PP 合成纸/白色 PET
天线	铝蚀刻天线 (铝箔 0.009mm , PET 基材 0.05mm)	
不干胶	\	FASSON
底纸	\	格拉辛纸
尺寸	15X51mm	25X58mm
间距/幅宽 (MD/CD)	30X64mm	32.9X69.5mm

性能参数

芯片	IMPINJ R6/R6-p
工作频段	840 MHz ~ 960MHz
支持协议	EPCglobal C1 Gen2 与 ISO18000-6C
读取距离	0m ~ 6m
写入距离	0m ~ 3m
EPC	96 bits
TID	48 bits
User Memory	NON/32bits (R6/R6-p)
Access PASS	NON/32bits (R6/R6-p)
Kill PASS	NON/32bits (R6/R6-p)
数据保存	>10 年
擦写次数	10 万次

SCC(上海中卡)

邮箱: marketing@chinacardgroup.com.cn

Web: www.chinacardgroup.com.cn